


DielenFix

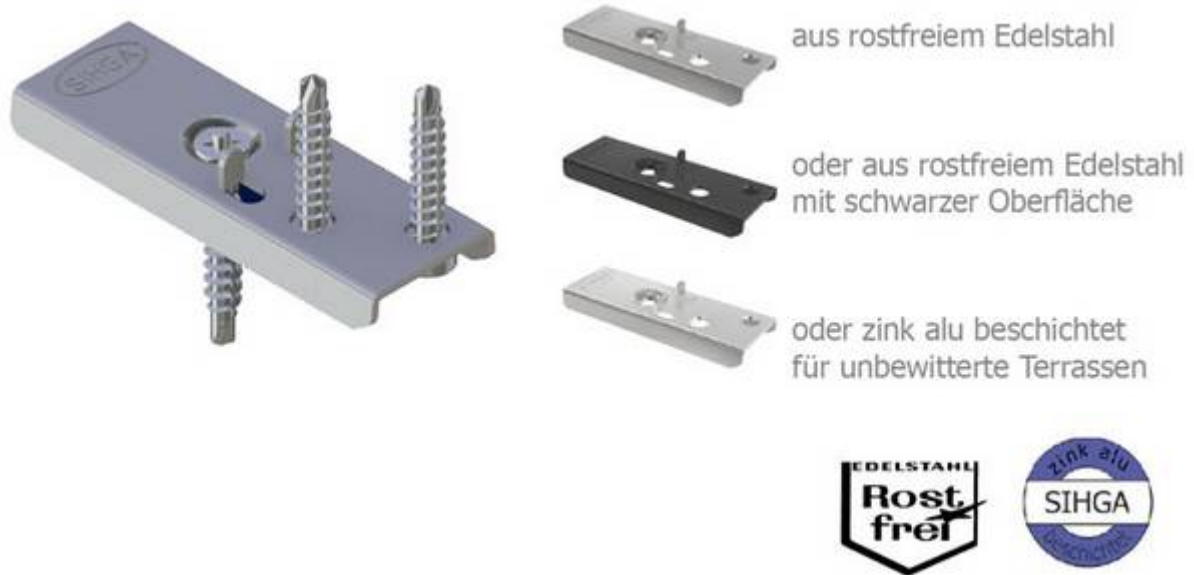

DielenFix ist die professionelle Art, Terrassen nicht sichtbar geschraubt zu befestigen.

Wesentlich für die Haltbarkeit von Terrassen ist, dass die Dielen (Deckbelag) weder an der Oberseite noch an den seitlichen Kanten verletzt werden, genau diese wichtigen Voraussetzungen erfüllt der **DielenFix**.

Durch seine Bauhöhe von sechs Millimeter sorgt der **DielenFix** für perfekten konstruktiven Holzschutz zur Unterkonstruktion und garantiert so eine optimal durchlüftete Terrasse, ein weiteres wesentliches Kriterium für die Lebensdauer von Terrassen.

Die natürlichen Schwind- und Quellvorgänge der Dielen werden vom **DielenFix** bis zu 15 mm pro Diele ausgeglichen. Sollte eine einzelne Diele ausgewechselt werden müssen, ist das (bei einem Fugenabstand von 8 mm) mit dem **DielenFix** auch nachträglich jederzeit möglich.

Die Sichtfuge zwischen den Dielen ist variabel von 0 - 15 mm wählbar, sollte jedoch aus Gründen des konstruktiven Holzschutzes niemals 7 mm unterschreiten.

Die Montage kann größtenteils vorgefertigt werden und erfolgt ohne zusätzliches Zubehör einfach und schnell über den integrierten Montageanschlag und die in jeder Systemverpackung beige packten selbstbohrenden Systemschrauben samt dem passenden SIHGA DUO Bit.

Zur optimalen Anpassung an die Holzart der Dielen oder an die Bewitterungssituation wird der **DielenFix** in verschiedenen Materialien produziert.



Terrasse




Poolumfassung



... mit Revisionsöffnung



auf SIGHGA® SymbioFix

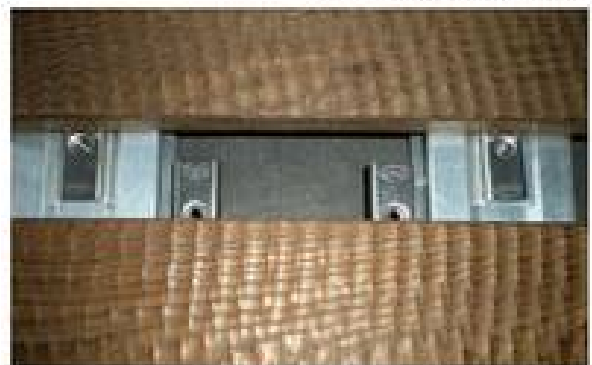

schnelle, einfache Montage

Möglichkeiten der Verlegung:

1) sichtbare Verschraubung



2) Verdeckte Befestigung

