


JustiFix JK Holz

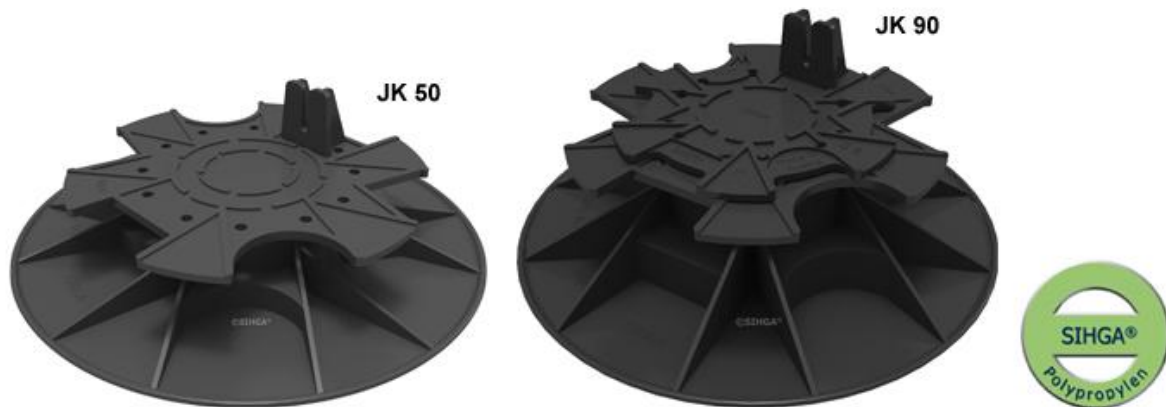

Nur zwei Modelle für Distanzen von 30 - 500 mm!

Da der direkte Kontakt der Unterkonstruktion einer Terrasse mit dem Boden unbedingt zu vermeiden ist, bietet der **JustiFix JK** wertvolle Hilfe. Mit Hilfe des **JustiFix JK** wird die Staunässe unter der Terrasse unterbunden und für gute Durchlüftung gesorgt.

Gleichzeitig erspart er sehr viel Arbeitszeit, da die Höhenverstellung ganz einfach von oben mittels Drehbewegung erfolgen kann. Dadurch ist die schnelle und vor allem genaue Niveaueinrichtung der Unterkonstruktion garantiert.

Erweiterung Distanzbereich - ein Modell für Höhen bis 500 mm:

Einfach den Oberteil des **JustiFix JK** abheben, einen oder mehrere Adapter JA 35 einstecken und anschliessend den Oberteil wieder aufstecken. Dieser Vorgang erhöht den Distanzbereich um jeweils 35 mm und kann bis zu einer Gesamthöhe von 500 mm beliebig oft wiederholt werden.



Einsatzbereich auf **befestigtem** und **unbefestigtem** Untergrund:

JK 50H: Justierbereich 30 - 50 mm

JK 90H: Justierbereich 50 - 90 mm

JA 35: Justierbereich 35 mm

Die zulässige empfohlene Nutzlast pro **JustiFix JK** beträgt 6,0 kN.

Der Mengenbedarf pro m² ist abhängig von der Dimension der Unterkonstruktion, vielfach werden beispielsweise bei Holzterrassen mit 600 mm Abstand in der Unterkonstruktion durchschnittlich 2,5 Stück pro m² eingebaut.

Zur Montage wird der **JustiFix JK** einfach seitlich an der Unterkonstruktion befestigt.

Mit Hilfe des **JustiFix JK** wird die Staunässe unter der Terrasse unterbunden und für gute Durchlüftung gesorgt.

WICHTIG: Bitte beachten Sie die SIHGA Konstruktionsempfehlungen für Terrassenbau!

Justierfußadapter JustiFix JA 35



Der Adapter zum JustiFix JK 90, formstabil bei Hitze-, Frost- und UV-Einflüssen!

Erweitert den Höhen-Verstellbereich um jeweils 35 mm bis zu einer geprüften **Gesamthöhe von 500 mm.**