



# MULTI-MONTI®

DER INNOVATIVE SCHRAUBANKER  
FÜR BETON UND MAUERWERK

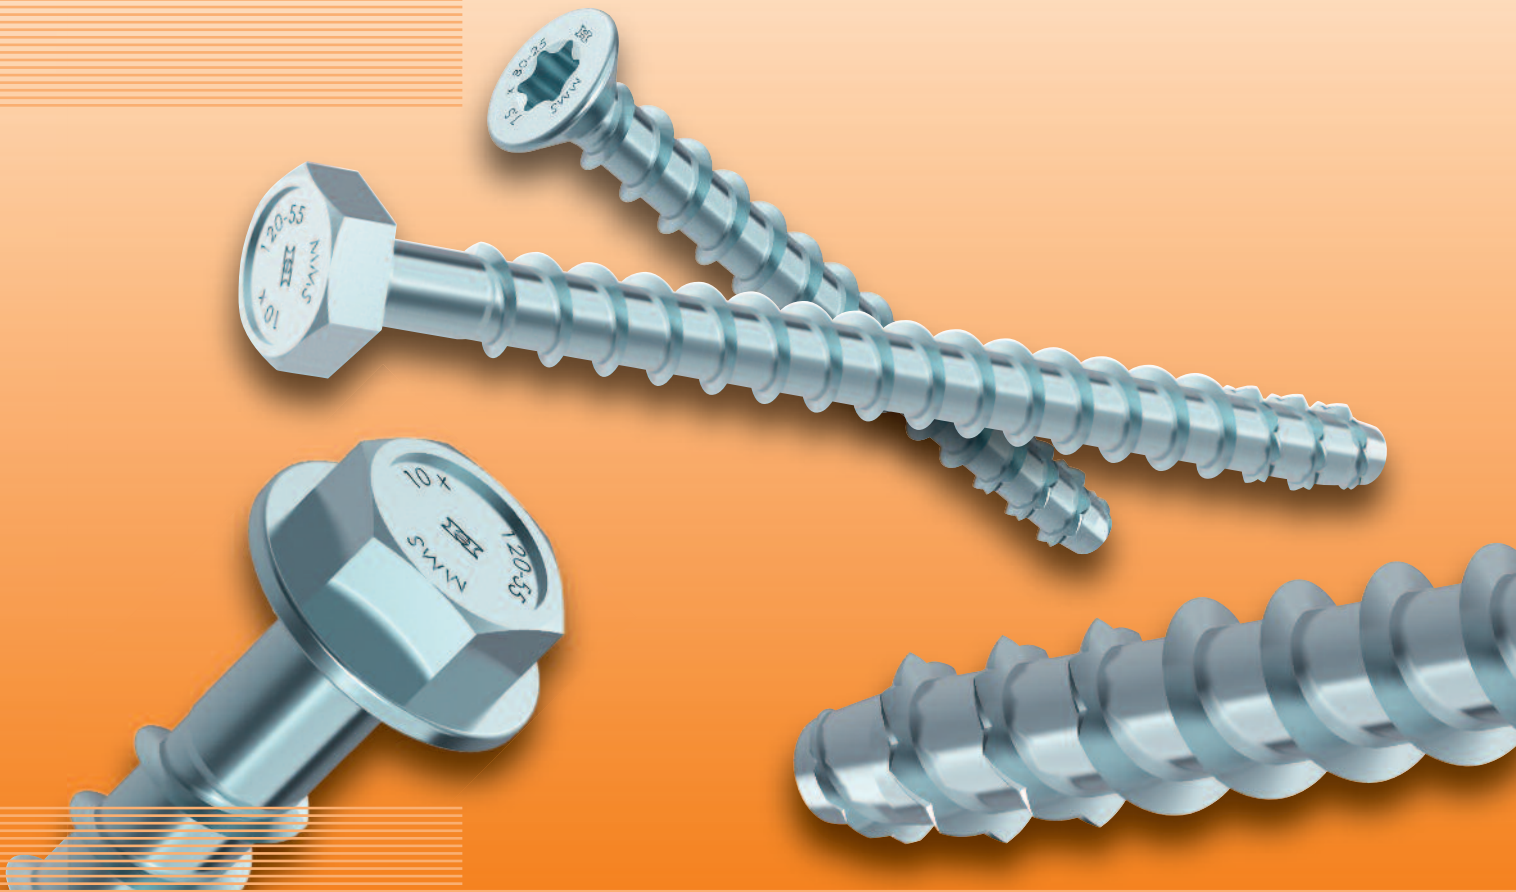

## DIE VORTEILE

- Einfache und schnelle Montage
- Hohes Sicherheitsniveau
- Sofort belastbar
- Demontierbar
- Keine Drehmomentkontrolle vorgeschrieben
- Maschinelles Setzen ist problemlos möglich
- Zugelassenes und überwachtes Produkt

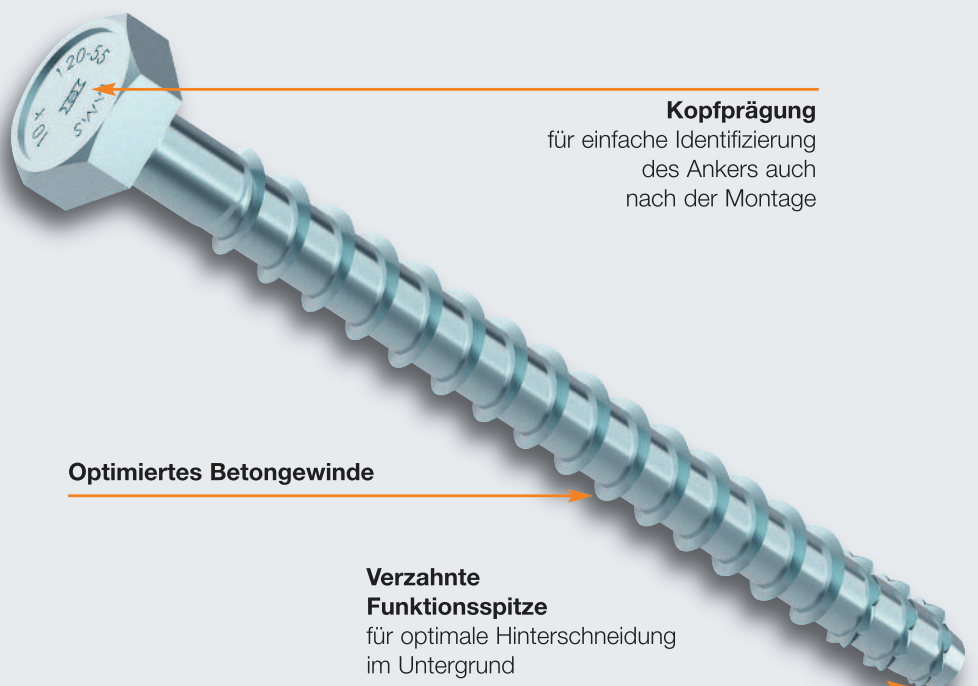


































### Kopfprägung

für einfache Identifizierung  
des Ankers auch  
nach der Montage

### Optimiertes Betongewinde

### Verzahnte Funktionsspitze

für optimale Hinterschneidung  
im Untergrund

	<b>MMS-S Sechskantkopf</b> <b>Stahl verzinkt blau</b> Längen (mm): 40 bis 160 Durchmesser (mm): 6,0 / 7,5 / 10,0 / 12,0 / 14,0 / 16,0 / 20,0	
	<b>MMS-S Schwellenanker Sechskantkopf mit Scheibe DIN 440</b> <b>Stahl verzinkt blau</b> Längen (mm): 180 bis 320 Durchmesser (mm): 12,0	
	<b>MMS-SS Sechskantkopf mit angepresster Scheibe</b> <b>Stahl verzinkt blau</b> Längen (mm): 50 bis 100 Durchmesser (mm): 6,0 / 7,5 / 10,0 / 12,0	
	<b>MMS-I Innengewindeanker</b> <b>Stahl verzinkt blau</b> Längen (mm): 60 bis 85 Durchmesser (mm): 7,5 / 10,0	
	<b>MMS-ST Stockanker mit metr. Anschlussgewinde</b> <b>Stahl verzinkt blau</b> Längen (mm): 60 bis 160 Durchmesser (mm): 6,0 / 7,5 / 10,0	
	<b>MMS-MS Montageschienenanker mit flachem Rundkopf</b> <b>Stahl verzinkt blau</b> Längen (mm): 45 bis 60 Durchmesser (mm): 7,5	
	<b>MMS-P Rundkopf</b> <b>Stahl verzinkt blau</b> Längen (mm): 30 bis 70 Durchmesser (mm): 5,0 / 6,0 / 7,5 / 10,0	
	<b>MMS-F Senkkopf</b> <b>Stahl verzinkt blau</b> Längen (mm): 30 bis 160 Durchmesser (mm): 5,0 / 6,0 / 7,5 / 10,0	
	<b>MMS-KS Kabelschellenschraube</b> <b>Stahl verzinkt blau</b> Länge (mm): 40 Durchmesser (mm): 5,0	
	<b>MMS-R Ringanker</b> <b>Stahl verzinkt blau</b> Längen (mm): 40 Durchmesser (mm): 6,0	
	<b>MMS-S Sechskantkopf, Funktionsspitze phosphatiert</b> <b>Edelstahl A4 1.4401 blank</b> Längen (mm): 65 bis 120 Durchmesser (mm): 7,5 / 10,0 / 12,0	 
	<b>MMS-P Rundkopf, Funktionsspitze phosphatiert</b> <b>Edelstahl A5 1.4571 blank</b> Längen (mm): 75 bis 115 Durchmesser (mm): 7,5	 
	<b>MMS-F Senkkopf, Funktionsspitze phosphatiert</b> <b>Edelstahl A5 1.4571 blank</b> Längen (mm): 75 bis 115 Durchmesser (mm): 7,5	 
	<b>MMS-S Sechskantkopf</b> <b>DP-beschichtet</b> Längen (mm): 50 bis 120 Durchmesser (mm): 7,5 / 10,0 / 12,0	
	<b>MMS-TC - TimberConnect</b> <b>Stahl verzinkt blau</b> Längen (mm): 100 bis 160 Durchmesser (mm): 7,5 / 10,0 / 12,0	

Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage



Geländerbefestigung




Rohrmontagen



Kabelschellenbefestigung



Schwellenanker

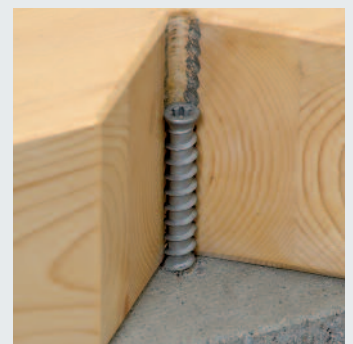

MULTI-MONTI®-TimberConnect



**HECO-Schrauben GmbH & Co. KG**  
Dr.-Kurt-Steim-Straße 28  
D-78713 Schramberg  
Telefon: +49 (0)74 22 / 989-0  
Telefax: +49 (0)74 22 / 989-200  
E-Mail: info@heco-schrauben.de  
Internet: www.heco-schrauben.de

Ihr Fachhändler: